


LEGENDA PLANIMETRIA ESTERNA	
	RETE TELERISCALDAMENTO 85-65°C Tubazione preisolata in acciaio nero
	RETE TELERAFREDDAMENTO 7-13°C Tubazione preisolata in acciaio nero
	ACQUA CALDA 45-40°C Tubazioni in acciaio nero UNI10255-M. Coibentazione lana minerale con carta alluminata sp60mm. Finitura esterna in lamierino di alluminio
	ACQUA REFRIGERATA 8-12°C Tubazioni in acciaio nero UNI10255-M. Coibentazione in elastomero sp60mm. Finitura esterna in lamierino di alluminio
	ACQUA POTABILE (POSA INTERRATA) Tubazione in PEAD PN10
	ACQUA ADDOLGITA (AFD) Tubazione in Acciaio inox AISI316L. Coibentazione in lana minerale con carta alluminata sp60mm. Finitura esterna in lamierino di alluminio. TRACCIATURA CON CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE
	RETI: AFS/ACS/R/AFD Tubazione in Acciaio inox AISI316L. Coibentazione in lana minerale con carta alluminata sp60mm. Finitura esterna in lamierino di alluminio. TRACCIATURA CON CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE PER RETE ACQUA FREDDA SANITARIA
	RETE FOGNARIA ESTERNA IN PRESSIONE Tubazioni in PEAD PN16 per linee di scarico in pressione



N.B. - A maggiori profondità di scavo derivate dalla formazione della pendenza o da altre cause si dovrà tombare aumentando la spessore di terreno naturale

DN	DE	L scavo	A	B
100	225	900	150	150
150	280	1010	150	150

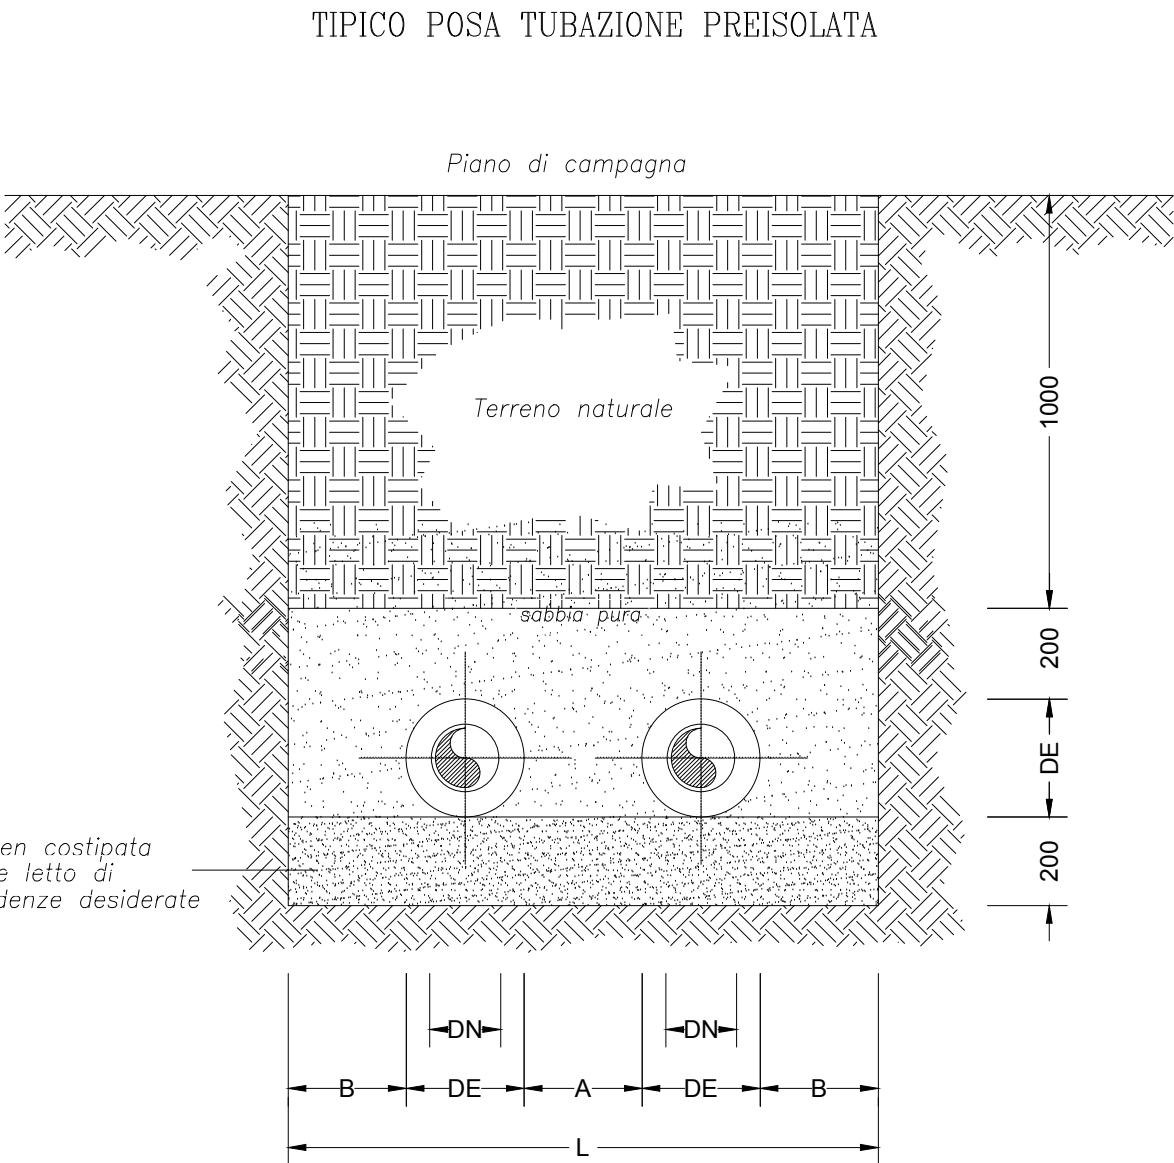